

BOSIG GmbH

Auf Lösungen bauen®



BOSIG GmbH
Brunnenstraße 75-77
D-73333 Gingen/Fils
Tel. +49 7162-4099-0
Fax +49 7162-4099-200
E-Mail: info@bosig.de
www.bosig.de

Ihr Ansprechpartner/Fachhandelspartner

BOSIG GmbH ist eine BOSIG-GROUP COMPANY. Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2004 und BS OHSAS 18001:2007. Die BOSIG GmbH ist Mitglied des ift Rosenheim. www.bosig.de

FASATAN®/FASATYL®



FASATAN®/FASATYL®

Das Fassaden-Abdichtungs-System.

Bewährte Markenqualität für sicheren Fassadenschutz gegen Feuchtigkeit und Zugluft.


Mit der **FASATAN®/FASATYL®**-Systemlösung zur hochelastischen Abdichtung von Fenster- und Fassaden-Anschlüssen im Fassadenbau holen Sie sich mehr Sicherheit an die Baustelle. Die Dichtungsbahnen auf EPDM-Kautschuk-Basis lassen sich schnell und einfach verarbeiten – ohne Vorbehandlung der Folie und ohne mechanische Fixierung. Selbst in schwierigen Bereichen, z. B. unebene Untergründe oder Ecken, bereitet das fäulnis-, alterungs-, UV- und bitumenbeständige Material keine Probleme. **Sie arbeiten mit einer Top-Marke in der Fassaden-Abdichtung.**

Außen **FASATAN®** – innen **FASATYL®**
Zuverlässiger kann man Fenster- und Fassadenanschlüsse kaum abdichten!

Feuchtigkeit hat keine Chance mehr, weil wir aus besten Rohstoffen beste Materialqualität produzieren.

FASATAN® besteht aus einem EPDM-Kautschuk und besitzt eine fast unbegrenzte Haltbarkeit gegenüber Witterungseinflüssen aller Art. Die Dichtungsbahnen verfügen über außergewöhnliche physikalische und chemische Eigenschaften und sind atmungsaktiv. Das Produkt ist also hervorragend für die Außenfassaden-Abdichtung geeignet.

FASATYL® besteht aus einem EPDM-Kautschuk und ist durch die Vulkanisierung des EPDM-Kautschuk eine Dichtungsbahn, die luft- und wasserundurchlässig ist. Der ideale Werkstoff also zur sicheren Abdichtung von Fenster- und Fassadenanschlüssen im Innenbereich.

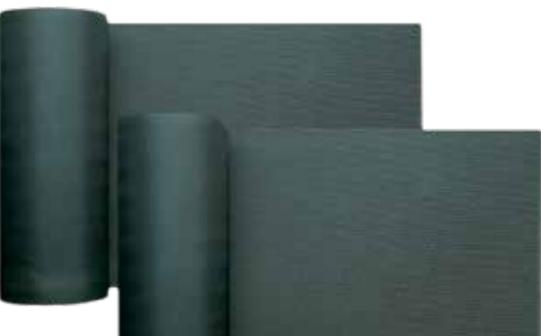

Fasatan® und **Fasatyl®** sind nach DGNB und LEED Kriterien bewertet, mehr Informationen unter www.greenbuildingproducts.eu



Fasatan® (dampfdiffusionsoffen, für außen) und **Fasatyl®** (dampfdiffusionsdicht, für innen).
Stärke Dichtungsbahnen: 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
Bahnbreite: 100-1500 mm
Standard-Bahnlänge: 20 m
Fasatan® und **Fasatyl®**-Folien sind CE geprüft.

Alles, was der Profi braucht, kommt aus einer Hand.

Alubutyl Spezial ist eine Weiterentwicklung von unseren bereits bewährten Alubutyl-Bändern. Es wurde hinsichtlich der Verarbeitung erheblich verbessert und bietet Ihnen ein überstehendes Abdeckpapier, welches Ihnen die Verarbeitung vor Ort erheblich erleichtert. **Alubutyl Spezial** ist UV-beständig und kann sowohl innen als auch außen eingesetzt werden.



FASATAN® TFS SPEZIALKLEBER (lösemittelfrei!) für Fensteranschlussfugen zum einseitigen Auftrag mit Universal-Handpress-Pistolen und anschließender Verspachtelung. Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen üblichen Untergründen. Auch zum Ausgleich von unebenen Untergründen bestens geeignet. VE: 600 ml-Beutel.

FASATAN® TFU ist ein PU-Kleber zur Verklebung von **FASATAN®/FASATYL®**. VE: 600 ml-Beutel.

BUTYLBAND DS mit zweiseitiger Klebefläche. Der sichere Klebestreifen zur Vormontage unserer Dichtungsbahnen im Fensterwerk.

Stärke: 1 mm
Standardbreite: 20, 40, 60 mm
Standard-Rollenlänge: 80 m

Weitere Ausführungen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Feuchtigkeit hat keine Chance mehr!

Alle **FASATAN®**- und **FASATYL®**-Dichtungsbahnen können zur wirtschaftlichen Vormontage im Fensterwerk auch mit angeschweißten Kederprofilen geliefert werden. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne ausführlich!

Kennen Sie schon das **FASATAN®-KEDER** und **FASATAN®-FIX-SYSTEM**? Mehr Infos gibt es unter www.fasatan.de.