

Auf Lösungen bauen!



BOSIG GmbH
Brunnenstraße 75-77
D-73333 Gingen/Fils
Tel. +49 (0) 7162-4099-0
Fax +49 (0) 7162-4099-200
Email: info@bosig.de
www.bosig.de

BOSIG GmbH

Dachprodukte



BOSIG GmbH ist eine BOSIG-GROUP COMPANY. Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2004 und BS OHSAS 18001:2007.
www.bosig.de

AEROFLEX®

Das überzeugende Lüftungsband für First und Dach.

Mit dem intelligenten Lüftungssystem **AEROFLEX®** für First und Grat gibt es noch mehr Vorteile fürs Dach: Spitzenqualität, hohe Anwenderfreundlichkeit und eine Wirtschaftlichkeit, die sich auf Dauer für Sie auszahlen wird. Die Verarbeitung ist denkbar einfach und in wenigen Arbeitsschritten schnell zu realisieren. Nutzen auch Sie die Vorteile der **AEROFLEX®**-Familie und Ihre Kunden werden es Ihnen danken.

AEROFLEX® 200 – Der Multifunktionale!

Das universell einsetzbare Abdichtungsband kann auf allen Dachoberflächen verlegt werden. Die sehr große Beständigkeit gegen Kälte und Wärme verdankt das System dem Zusammenspiel perfekt aufeinander abgestimmter Materialien. Damit wird eine uneingeschränkte Funktion des Rollfirsts ermöglicht.



AEROFLEX® 300 – Der Metaller!

Dank seiner vollflächig lackierten Aluminiumausführung ist das Abdichtungsband quasi unangreifbar und zudem enorm alterungsbeständig. Damit bietet das System sicheren Schutz. Die zuverlässige Entlüftung wird durch die überdurchschnittlich großen Lüftungsquerschnitte ermöglicht.



AEROFLEX® 400 – Der Klassiker!

Die Rezeptur macht's möglich! Elastomer-Gummi in Kombination mit extrem starken Metallbändern aus Aluminium oder Kupfer machen unangreifbar und alterungsbeständig. Der Effekt verschafft Vorteile: Schutz vor UV-Strahlung, Ozon und anderen Umwelteinflüssen.

AEROFLEX® 400 ist auch für großwellige Dachsteine zu empfehlen.



AEROFLEX® 500 – Der Luftig-Robuste!

Das Produkt bietet mit einer Spezialvernähung der Aluminium- bzw. Kupferbänder sowie der umgebördelten Ränder eine vollkommene Lösung. Dies gewährleistet eine absolut sichere Abdichtung an First & Grat. **AEROFLEX® 500** zeichnet sich vor allem durch die hervorragende Ventilationsmöglichkeit bei flachen und großformatigen Ziegeln aus.




ALUFLEX®, KAMOFLEX®, ROOFLEX®

Ein Team sucht Anschluss!

Absolut langlebig, hoch anpassungsfähig und mit einer hohen Dichtungsqualität versehen, die ihresgleichen sucht – wer kann diesen Vorteilen schon widerstehen? Und wir setzen noch eins drauf: Von BOSIG gibt es nicht nur ein, sondern gleich mehrere Produkte für professionelle Anschluss- und Abdichtungsarbeiten. Die Zeiten der Kompromisse sind definitiv vorbei. Bei BOSIG finden Sie alle guten Eigenschaften vereint in einem Team. BOSIG hat die schnellen und unkomplizierten Produkte für den dauerhaften und qualitativ hochwertigen Einsatz.


KAMOFLEX®

Das ist die intelligente Lösung für Anschluss- und Abdichtungsarbeiten an Kaminen, Wänden und anderen aufsteigenden Bauteilen. Durch die Vielzahl an vorgeprägten Knickstellen ist **KAMOFLEX®** an alle denkbaren Untergründe ideal anpassbar. Mit seiner hohen, vollflächigen Klebekraft garantiert **KAMOFLEX®** eine optimale und sichere Verarbeitung. Die ansprechende Optik, vor allem bei nicht gewellten Dächern, sorgt zudem für mehr Ästhetik auf dem Dach. Die Oberflächenstruktur gibt dem Dichtband eine einheitliche und vor allem gleichbleibende Optik.



KAMOFLEX® glatt

Dieses Produkt besteht aus einer glatten, farbbeschichteten Aluminiumoberfläche und einer Butylklebeschicht für Anschluss- und Abdichtungsarbeiten an Kaminen, Wänden und anderen aufsteigenden Bauteilen. Die Oberflächenstruktur ist im Vergleich zum klassischen **KAMOFLEX®**-Produkt vollkommen glatt.

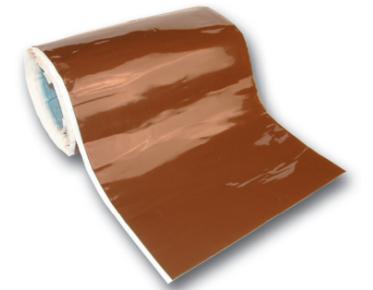

ALUFLEX®

ALUFLEX® ist eine einseitig mit Butylklebeschicht selbstklebende Abdichtleiste aus profiliertem Aluminium. Durch die vorgefertigte Wellung ist das Dichtband an viele erdenkliche Untergründe per Streckung und Stauchung anpassbar.



ROOFLEX®

Eine gleichmäßige, ruhige und dennoch flexible Prägung in Noppenform macht **ROOFLEX®** zu einem Alleskönner für Anschlußabdichtungen vor allem bei ruhigen, wenig gewellten Dachoberflächen. Auch **ROOFLEX®** ist auf der Rückseite mit einer Butylklebeschicht versehen.

